

Cennik

Materiały termoizolacyjne i konstrukcyjne

Przyjazne środowisku produkty
budowlane z surowców **odnawialnych**

Program magazynowy
obowiązuje od 01.10.2019



ZAWARTOŚĆ

Materiały termoizolacyjne:

plyty nakrokwiowe	str. 3
plyty pod elewacje wentylowane z otwartymi szczelinami	str. 5
plyty fasadowe pod systemy tynkarskie	str. 5
uniwersalne plyty nakrokwiowo-fasadowe	str. 7
sprężyste maty termoizolacyjne	str. 8
termoizolacja wdmuchiwana	str. 9
stabilne plyty termoizolacyjne	str. 10
przestrzeń instalacyjna	str. 12
izolacja termiczno-akustyczna podłóg	str. 13
termoizolacja od wewnątrz	str. 14

System uszczelniający STEICOmulti

membrany do stosowania wewnątrz	str. 15
membrany do stosowania na zewnątrz	str. 16
akcesoria uszczelniająco-klejące	str. 17

Akcesoria

akcesoria - materiały termoizolacyjne	str. 18
akcesoria - ETICS	str. 20
akcesoria - termoizolacja wdmuchiwana	str. 21

Płyty drewnopochodne

plyty pilśniowe twarde (Natural Fiber Boards) ...	str. 22
---	---------

Produkty konstrukcyjne

fornir klejony warstwowo (LVL)	str. 23
belki dwuteowe	str. 26




STEICO
naturalny system budowlany



Naturalny system budowlany

System budowlany STEICO to połączenie konstrukcji z termoizolacją – wszystko na bazie odnawialnego surowca - drewna.



Sprężyste maty termoizolacyjne
Doskonała ochrona przed chłodem oraz upałami - sprężyste maty termoizolacyjne z włókien drzewnych są proste w obróbce oraz stabilnie i szczelnie wypełniają przegrodę.



Stabilne płyty termoizolacyjne z włókien drzewnych
Produkcja tradycyjną metodą moką oraz nowoczesną metodą suchą. STEICO oferuje najszerszy wybór w branży:
- płyty nakrokwiowe
- płyty fasadowe pod tynk
- stabilne płyty termoizolacyjne dla dachów, ścian i podłóg



Termoizolacja wdmuchiwana
Wyjątkowo ekonomicznie i szybko - STEICO w swojej ofercie posiada zarówno termoizolację wdmuchiwaną z włókien drzewnych jak i z celulozy.



Belki dwuteowe
Belki dwuteowe jako wyjątkowo lekkie i wydajne energetycznie belki nośne - idealne rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych jak i pasywnych.



Fornir klejony warstwowo (LVL)
Fornir klejony warstwowo (Laminated Veneer Lumber/LVL) należy do grupy najbardziej wytrzymałych materiałów drewnopochodnych spełniających najwyższe wymagania w obszarze budownictwa drewnianego - dostępny w postaci płyt i belek.



System uszczelniająco-klejący
STEICO posiada kompletny system uszczelniająco-klejący, w skład którego wchodzi membrany paro- i wiatroizolacyjne, kleje oraz akcesoria uszczelniające - gwarancja szczelnej, otwartej dyfuzji przegrody budynku.

Obszary zastosowania:

						
dach	stropodach	dach płaski	strop	ściana	ściana wewnętrzna	podłoga

Materiały termoizolacyjne

płyty nakrokwiowe

STEICO universal
płyta izolacyjna na konstrukcje dachowe i ścienne

Zgodne z PN EN 13171 oraz z PN EN 13986

Produkcja mokra | ok. 270 kg/m³, λ_D 0,048

- otwarta dyfuzyjnie płyta nakrokwiowa oraz do elewacji wentylowanych
- multifunkcyjność: ochrona przed wiatrem, deszczem, izolacja cieplna



STEICO universal



format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
-------------	------------------	-----------	--------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	--------------

Poręczne formaty, do montażu bezpośrednio na placu budowy

2.500 * 600	2.480 * 585	pióro-wpust	22	104	156,000	3,432	25,97	G 01
2.500 * 600	2.480 * 580	pióro-wpust	24	98	147,000	3,528	26,76	G 01
2.500 * 600	2.475 * 575	pióro-wpust	35	66	99,000	3,465	38,13	G 01
2.500 * 600	2.475 * 575	pióro-wpust	52	44	66,000	3,432	54,92	G 01
2.500 * 600	2.475 * 575	pióro-wpust	60	38	57,000	3,420	63,88	G 01

Format palety: ok. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 pal./TIR

Poręczne formaty - specjalne pakowanie dla łatwiejszej manipulacji na dachu

2.500 * 600	2.475 * 575	pióro-wpust	52	44	66,000	3,432	55,17	G 02
-------------	-------------	-------------	----	----	--------	-------	-------	------

Format palety: ok. 2,50 * 1,20 * 1,30; 20 pal./TIR

Duży format - dodatkowy efekt usztywnienia

2.800 * 1.250	2.775 * 1.225	pióro-wpust	35	33	115,500	4,043	37,23	G 01
---------------	---------------	-------------	----	----	---------	-------	-------	------

Format palety: ok. 2,80 * 1,25 * 1,22 m; 16 pal./TIR

STEICO universal dry
płyta izolacyjna na konstrukcje dachowe i ścienne

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | 35 + 40 mm: 210 kg/m³, λ_D 0,045 |

52 - 100 mm: ok. 180 kg/m³, λ_D 0,043

- otwarta dyfuzyjnie płyta nakrokwiowa oraz do elewacji wentylowanych
- multifunkcyjność: ochrona przed wiatrem, deszczem, termoizolacja



Poręczne formaty, do montażu bezpośrednio na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
2.500 * 600 ^a	2.475 * 575	pióro-wpust	35	66	99,000	3,465	36,51	G 11
2.500 * 600 ^a	2.475 * 575	pióro-wpust	40	56	84,000	3,360	42,07	G 11
1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	52	44	49,632	2,581	48,92	G 11
1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	60	38	42,864	2,572	54,57	G 11
1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	80	28	31,584	2,527	74,23	G 11
1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	100	22	24,816	2,482	91,90	G 11

a) Format palety: ok. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 pal./TIR; b) format palety: ok. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal./TIR

Materiały termoizolacyjne: płyty nakrokwiowe

STEICOspecial
termoizolacyjna płyta nakrokwiowa

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja mokra | ok. 240 kg/m³, λ_D 0,046

- otwarta dyfuzyjnie płyta nakrokwiowa
- multifunkcyjność: ochrona przed wiatrem, deszczem, izolacja cieplna



Poręczne formaty, do montażu bezpośredniego na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	60	38	42,864	2,572	59,08	H 01
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	80	28	31,584	2,527	77,08	H 01
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	100	22	24,816	2,482	94,52	H 01
1.880 * 600 ^a	1.855 * 575	pióro-wpust	120	18	20,304	2,436	112,45	H 01

Format palety: ok. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal./TIR; **a)** towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

STEICOspecial dry
termoizolacyjna płyta nakrokwiowa

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 140 kg/m³, λ_D 0,040

- otwarta dyfuzyjnie płyta nakrokwiowa
- multifunkcyjność: ochrona przed wiatrem, deszczem, izolacja cieplna



Poręczne formaty, do montażu bezpośredniego na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.880 * 600 ^a	1.855 * 575	pióro-wpust	40	56	63,168	2,527	35,14	H 11
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	60	38	42,864	2,572	49,80	H 11
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	80	28	31,584	2,527	66,40	H 11
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	100	22	24,816	2,482	81,90	H 11
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	120	18	20,304	2,436	99,70	H 11
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	140	16	18,048	2,527	112,77	H 11
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	160	14	15,792	2,527	125,92	H 11
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	180	12	13,536	2,436	144,57	H 11
1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	200	12	13,536	2,707	160,22	H 11

Format palety: ok. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal./TIR; **a)** tylko do zastosowań ściennych; **b)** towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

STEICOsafe
izolacja dachów o małym kącie nachylenia

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | 40 mm: ok. 210 kg/m³, λ_D 0,045 |

60 - 100 mm: 140 kg/m³, λ_D 0,040 | 120 - 160 mm: ok. 110 kg/m³, λ_D 0,037

- płyta nakrokwiowa ze zintegrowaną otwartą dyfuzyjnie membraną oraz paskiem klejącym
- podwyższona ochrona przed deszczem dla dachów o kącie nachylenia >5°



Poręczne formaty, do montażu bezpośredniego na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
2.500 * 600 ^a	2.475 * 575	pióro-wpust	40	56	84,000	3,360	75,54	H 21
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	60	38	42,864	2,572	81,71	H 21
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	80	28	31,584	2,527	93,02	H 21
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	100	22	24,816	2,482	108,00	H 21
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	120	18	20,304	2,436	114,79	H 21
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	140	16	18,048	2,527	127,48	H 21
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	160	14	15,792	2,527	145,31	H 21

Format palety: ok. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal./TIR; grubości 180 - 240 mm na zapytanie;

a) format palety: ok. 2,50 * 1,20 * 1,22 m; 20 pal./TIR

płyty pod elewacje wentylowane z otwartymi szczelinami

STEICO universal black
bitumowana płyta izolacyjna na konstrukcje ścienne

Zgodne z PN EN 13171 oraz PN EN 622-4

Produkcja mokra | ok. 260 kg/m³, λ_D 0,050

- otwarta dyfuzyjnie płyta pod elewacje wentylowane z otwartymi szczelinami do 20 mm
- płyta bitumowana
- ochrona przed warunkami atmosferycznymi bez dodatkowej membrany



Poręczne formaty, do montażu bezpośrednio na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
2.500 * 600 ^a	2.480 * 585	pióro-wpust	22	52	78,000	1,716	28,32	G 21
2.500 * 600 ^b	2.480 * 585	pióro-wpust	35	66	99,000	3,465	41,93	G 21

a) Format palety: ok. 2,50 * 0,60 * 1,30 m; 40 pal./TIR; płyta bitumowana w masie;

b) Format palety: ok. 2,50 * 1,22 * 1,30 m; 20 pal./TIR; płyta bitumowana powierzchniowo

płyty fasadowe pod systemy tynkarskie

STEICO protect
płyty termoizolacyjne z włókien drzewnych pod systemy tynkarskie

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja mokra | typ H: ok. 265 kg/m³, λ_D 0,048 | typ M: ok. 230 kg/m³, λ_D 0,046

- płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych pod systemy tynkarskie, do zastosowań zewnętrznych
- duża wytrzymałość na ściskanie
- ETICS dla budownictwa drewnianego



STEICO protect

typ	format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
H	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	40	56	44,520	1,781	41,73	I 01
H	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	60	38	30,210	1,813	62,58	I 01
M	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	80	28	22,260	1,781	78,83	I 02
M	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	100	22	17,490	1,749	99,57	I 02

Format palety: ok. 1,33 * 1,21 * 1,30 m; 40 pal./TIR

Duże formaty zalecane przy prefabrykacji

H	2.800 * 1.250 ^a	–	tępe	40	28	98,000	3,920	40,72	I 01
H	2.800 * 1.250 ^a	–	tępe	60	19	66,500	3,990	62,88	I 01
M	2.800 * 1.250 ^{a/c}	–	tępe	80	14	49,000	3,920	83,81	I 02
M	2.800 * 1.250 ^{a/c}	–	tępe	100	11	38,500	3,850	104,78	I 02
H	2.625 * 1.175 ^{b/c}	2.600 * 1.150	pióro-wpust	40	28	86,362	3,455	43,05	I 01
H	2.625 * 1.175 ^{b/c}	2.600 * 1.150	pióro-wpust	60	19	58,603	3,516	64,98	I 01
M	2.625 * 1.175 ^{b/c}	2.600 * 1.150	pióro-wpust	80	14	43,181	3,455	81,85	I 02

a) Format palety: ok. 2,80 * 1,25 * 1,30 m; 16 pal./TIR; b) format palety: ok. 2,63 * 1,18 * 1,30 m; 20 pal./TIR;

c) towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

Formaty zalecane do wykończenia detali oraz wypełnienia ościeżnic okiennych

H	1.350 * 500	–	tępe	20	112	75,600	1,512	25,29	I 01
H	1.350 * 500	–	tępe	20	6	4,050	0,081	26,75	I 01

Format palety: ok. 1,35 * 1,00 * 1,24 m; 40 pal./TIR;

Materiały termoizolacyjne: płyty fasadowe pod systemy tynkarskie

STEICOprotect dry
płyty termoizolacyjne z włókien drzewnych
pod systemy tynkarskie

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | typ H: ok. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | typ M: ok. 140 kg/m³, λ_D 0,040 | typ L: ok. 110 kg/m³, λ_D 0,037

• ETICS dla budownictwa drewnianego jak również do modernizacji ścian murowanych



 **STEICOprotect dry**

typ	format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
-----	-------------	------------------	-----------	--------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	--------------

Poręczne formaty do montażu bezpośrednio na placu budowy przy konstrukcji szkieletowej jak również przy modernizacji fasady z dodatkowym stelażem

H dry	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	40	56	44,520	1,781	39,70	I 11
H dry	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	60	38	30,210	1,813	54,34	I 11
M dry	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	60	38	30,210	1,813	45,50	I 12
M dry	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	80	28	22,260	1,781	65,77	I 12
M dry	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	100	22	17,490	1,749	79,83	I 12
M dry	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	120	18	14,310	1,717	95,80	I 12
M dry	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	140	16	12,720	1,781	111,77	I 12
M dry	1.325 * 600	1.300 * 575	pióro-wpust	160	14	11,130	1,781	127,73	I 12
M dry	1.325 * 600 ^a	1.300 * 575	pióro-wpust	180	12	9,540	1,717	143,70	I 12
M dry	1.325 * 600 ^a	1.300 * 575	pióro-wpust	200	12	9,540	1,908	159,67	I 12

Format palety: ok. 1,33 * 1,21 * 1,30 m; 40 pal./TIR; **a)** towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

Duże formaty zalecane przy prefabrykacji

H dry	2.800 * 1.250	–	tępe	40	28	98,000	3,920	36,56	I 11
H dry	2.800 * 1.250	–	tępe	60	19	66,500	3,990	51,83	I 11
M dry	2.800 * 1.250	–	tępe	60	19	66,500	3,990	43,97	I 12
M dry	2.800 * 1.250	–	tępe	80	14	49,000	3,920	61,88	I 12
M dry	2.800 * 1.250	–	tępe	100	11	38,500	3,850	75,38	I 12
M dry	2.800 * 1.250	–	tępe	120	9	31,500	3,780	84,78	I 12
M dry	2.800 * 1.250	–	tępe	140	8	28,000	3,920	104,00	I 12
M dry	2.800 * 1.250	–	tępe	160	7	24,500	3,920	124,02	I 12

Format palety: ok. 2,80 * 1,25 * 1,30 m; 16 pal./TIR; towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

Poręczne formaty zalecane przy modernizacji ścian murowanych

L dry	600 * 400	–	tępe	140	32	7,680	1,075	86,03	I 13
L dry	600 * 400	–	tępe	160	28	6,720	1,075	110,68	I 13
L dry	600 * 400	–	tępe	180	24	5,760	1,037	119,68	I 13
L dry	600 * 400	–	tępe	200	24	5,760	1,152	135,38	I 13
L dry	1.200 * 400 ^b	–	tępe	100	22	10,560	1,056	66,73	I 13
L dry	1.200 * 400 ^b	–	tępe	120	18	8,640	1,037	75,65	I 13
L dry	1.200 * 400	–	tępe	140	16	7,680	1,075	86,76	I 13
L dry	1.200 * 400	–	tępe	160	14	6,720	1,075	110,68	I 13
L dry	1.200 * 400	–	tępe	180	12	5,760	1,037	120,49	I 13
L dry	1.200 * 400 ^b	–	tępe	200	12	5,760	1,152	135,38	I 13
L dry	1.200 * 400 ^b	–	tępe	220	10	4,800	1,056	148,17	I 13
L dry	1.200 * 400 ^b	–	tępe	240	10	4,800	1,152	157,77	I 13

Format palety: ok. 1,20 * 0,80 * 1,20 m; 66 pal./TIR; **b)** towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

uniwersalne płyty nakrokwiowo-fasadowe

STEICO duo
uniwersalna płyta nakrokwiowo-fasadowa

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja mokra | ok. 265 kg/m³, λ_D 0,048

- płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych pod systemy tynkarskie
- nakrokwiowa płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych
- płyta termoizolacyjna pod elewacje wentylowane



Uniwersalne formaty do zastosowań dachowych i ściennych



format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	40	56	63,168	2,527	43,85	K 01
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	60	38	42,864	2,572	65,77	K 01

Format palety: ok. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal./TIR

STEICO duo dry
uniwersalna płyta nakrokwiowo-fasadowa

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 180 kg/m³, λ_D 0,043

- płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych pod systemy tynkarskie
- nakrokwiowa płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych
- płyta termoizolacyjna pod elewacje wentylowane



STEICO duo dry



format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
-------------	------------------	-----------	--------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	--------------

Uniwersalne formaty do zastosowań dachowych i ściennych

1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	40	56	63,168	2,527	42,07	K 11
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	60	38	42,864	2,572	54,57	K 11

Format palety: ok. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal./TIR

Formaty XXL zalecane przy powtarzalnej prefabrykacji

3.000 * 2.500 ^a	–	tępe	40	28	210,000	8,400	46,27	K 12
3.000 * 2.500 ^a	–	tępe	60	19	142,500	8,550	60,02	K 12
6.000 * 2.500 ^b	–	tępe	40	15	225,000	9,000	46,27	K 12
6.000 * 2.500 ^b	–	tępe	60	10	150,000	9,000	60,02	K 12

a) Format palety: ok. 3,0 * 2,50 * 1,30 m; 8 pal./TIR;

b) Format palety: ok. 6,0 * 2,50 * 0,75 m; 6 pal./TIR; towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie


sprężyste maty termoizolacyjne

STEICO flex 036
sprężysta mata termoizolacyjna

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 60 kg/m³, λ_D 0,036

- sprężysta mata termoizolacyjna z włókien drzewnych do izolacji pustych przestrzeni
- najniższy współczynnik przewodności cieplnej spośród dostępnych na rynku mat termoizolacyjnych z włókien drzewnych



Poręczne formaty dla budownictwa drewnianego (krawędzie proste)

format [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.220*575 ^a	tępe	30	10 pacz. 16 szt.	112,240	3,367	11,77	A 01
1.220*575	tępe	40	12 pacz. 10 szt.	84,180	3,367	14,29	A 01
1.220*575	tępe	50	10 pacz. 9 szt.	63,135	3,157	17,19	A 01
1.220*575	tępe	60	10 pacz. 8 szt.	56,120	3,367	20,02	A 01
1.220*575	tępe	80	10 pacz. 6 szt.	42,090	3,367	23,85	A 01
1.220*575	tępe	100	12 pacz. 4 szt.	33,672	3,367	29,90	A 01
1.220*575	tępe	120	10 pacz. 4 szt.	28,060	3,367	35,54	A 01
1.220*575	tępe	140	8 pacz. 4 szt.	22,448	3,143	41,64	A 01
1.220*575	tępe	160	10 pacz. 3 szt.	21,045	3,367	47,53	A 01
1.220*575	tępe	180	8 pacz. 3 szt.	16,836	3,030	58,20	A 01
1.220*575	tępe	200	12 pacz. 2 szt.	16,836	3,367	64,97	A 01
1.220*575	tępe	220	10 pacz. 2 szt.	14,030	3,087	70,31	A 02
1.220*575	tępe	240	10 pacz. 2 szt.	14,030	3,367	75,14	A 02

Format palety: ok. 1,15*1,22*2,20 - 2,65 m; 22 pal./TIR; inne formaty w przedziale 550-3.100 mm na zapytanie; ^a) towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

STEICO flex 038
sprężysta mata termoizolacyjna

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 50 kg/m³, λ_D 0,038

- sprężysta mata termoizolacyjna z włókien drzewnych do izolacji pustych przestrzeni
- do izolacji dachu, ściany i stropu



Poręczne formaty dla budownictwa drewnianego (krawędzie proste)

format [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.220*575	tępe	40	12 pacz. 10 szt.	84,180	3,367	13,38	A 11
1.220*575	tępe	50	10 pacz. 9 szt.	63,135	3,157	16,10	A 11
1.220*575	tępe	60	10 pacz. 8 szt.	56,120	3,367	18,75	A 11
1.220*575	tępe	80	10 pacz. 6 szt.	42,090	3,367	22,33	A 11
1.220*575	tępe	100	12 pacz. 4 szt.	33,672	3,367	28,00	A 11
1.220*575	tępe	120	10 pacz. 4 szt.	28,060	3,367	33,28	A 11
1.220*575	tępe	140	8 pacz. 4 szt.	22,448	3,143	39,00	A 11
1.220*575	tępe	160	10 pacz. 3 szt.	21,045	3,367	44,50	A 11
1.220*575	tępe	180	8 pacz. 3 szt.	16,836	3,030	54,50	A 11
1.220*575	tępe	200	12 pacz. 2 szt.	16,836	3,367	60,83	A 11
1.220*575	tępe	220	10 pacz. 2 szt.	14,030	3,087	65,83	A 12
1.220*575	tępe	240	10 pacz. 2 szt.	14,030	3,367	70,37	A 12

Format palety: ok. 1,15*1,22*2,20 - 2,65 m; 22 pal./TIR

Poręczne formaty zalecane do suchej zabudowy

1.200*625	tępe	40	12 pacz. 10 szt.	90,000	3,600	14,09	A 11
1.200*625	tępe	60	10 pacz. 8 szt.	60,000	3,600	19,74	A 11
1.200*625	tępe	80	10 pacz. 6 szt.	45,000	3,600	23,51	A 11

Format palety: ok. 1,25*1,20*2,55 m; 20 pal./TIR

STEICO flex 038

sprężysta mata termoizolacyjna

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 50 kg/m³, λ_D 0,038

- sprężysta mata termoizolacyjna z włókien drzewnych do izolacji pustych przestrzeni
- do izolacji dachu, ściany i stropu



Format w kształcie trójkąta

format [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.220 * 670	tępe	80	10 pacz. 12 szt.	49,044	3,924	25,00	A 21
1.220 * 670	tępe	100	12 pacz. 8 szt.	39,235	3,924	31,35	A 21
1.220 * 670	tępe	120	10 pacz. 8 szt.	32,696	3,924	37,27	A 21
1.220 * 670	tępe	140	8 pacz. 8 szt.	26,157	3,662	43,67	A 21
1.220 * 670	tępe	160	10 pacz. 6 szt.	24,522	3,924	49,83	A 21
1.220 * 670	tępe	180	8 pacz. 6 szt.	19,618	3,531	61,03	A 21
1.220 * 670	tępe	200	12 pacz. 4 szt.	19,618	3,924	68,13	A 21

Format palety: ok. 1,34 * 1,22 * 2,20 - 2,65 m; 20 pal./TIR

termoizolacja wdmuchiwana

STEICO zell

termoizolacja wdmuchiwana z włókien drzewnych

Zgodne z ETA-12/0011

Luźne włókna drzewne

gęstość ok. 32 - 45 kg/m³ w zależności od zastosowania, λ_D 0,038

- termoizolacja wdmuchiwana z naturalnych włókien drzewnych
- bezspoinowa, długotrwale odporna na osiadanie termoizolacja dzięki trójwymiarowemu układowi włókien drzewnych
- otwarta dyfuzyjnie, bezodpadowa



Pakowanie standardowe - odbiory w poręcznych workach

waga [kg / worek]	ilość [szt./pal.]	cena [PLN]	grupa cenowa
15	21 (worków)	3500	N 01

Format palety: ok. 0,8 * 1,2 * 2,60 m; 33 pal./TIR

pakowanie przemysłowe - odbiory w balotach

15	18 (balotów)	3500	N 01
20	18 (balotów)	3500	N 01

Format palety: ok. 0,8 * 1,2 * 2,30 m; 33 pal./TIR

STEICO floc

izolacja wdmuchiwana z celulozy

Zgodne z ETA-16/0141

Luźne włókna celulozowe

gęstość ok. 27 - 60 kg/m³ w zależności od zastosowania, λ_D 0,038

- termoizolacja wdmuchiwana z celulozy
- bezspoinowa, długotrwale odporna na osiadanie termoizolacja
- otwarta dyfuzyjnie, bezodpadowa



Pakowanie standardowe - odbiory w poręcznych workach

waga [kg / worek]	ilość [szt./pal.]	wariant	cena [PLN]	grupa cenowa
15	21 (worków)	standardowy	3083	N 11
15	21 (worków)	bez soli borowej	3417	N 12

Format palety: ok. 0,8 * 1,2 * 2,45 m; 33 pal./TIR

Pakowanie przemysłowe - odbiory w balotach

250	1 (balot przemysłowy)	standardowy	3083	N 11
250	1 (balot przemysłowy)	bez soli borowej	3417	N 12

Format palety: ok. 0,8 * 1,2 * 2,35 m; 33 pal./TIR

stabilne płyty termoizolacyjne

STEICO *roof dry*

system termoizolacji z włókien drzewnych dla dachów płaskich

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 140 kg/m³, λ_D 0,040

- idealne rozwiązanie do termoizolacji dachów płaskich i przemysłowych, pod hydroizolację
- duża wytrzymałość na ściskanie
- możliwość zastosowania jako termoizolacja ze spadkiem



Poręczne formaty, do montażu bezpośrednio na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
800 * 800	–	tępe	60	38	24,320	1,459	48,67	S 01
800 * 800	–	tępe	80	28	17,920	1,434	60,03	S 01
800 * 800	–	tępe	100	22	14,080	1,408	74,60	S 01
800 * 800	–	tępe	120	18	11,520	1,382	91,28	S 01
800 * 800	–	tępe	140	16	10,240	1,434	102,81	S 01
800 * 800	–	tępe	160	14	8,960	1,434	118,34	S 01
800 * 800 ^a	–	tępe	180	12	7,680	1,382	140,60	S 01
800 * 800 ^a	–	tępe	200	12	7,680	1,536	151,96	S 01

Format palety: ok. 1,60 * 0,80 * 1,22 m; 48 pal./TIR;

a) towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

STEICO *therm*

stabilne płyty termoizolacyjne

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja mokra | ok. 160 kg/m³, λ_D 0,038

- stabilna termoizolacja układana na płaskim, nośnym podłożu
- duża wytrzymałość na ściskanie



STEICO therm

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
-------------	------------------	-----------	--------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	--------------

Poręczne formaty z krawędziami tępyimi

1.350 * 600	–	tępe	40	56	45,360	1,814	25,45	C 01
1.350 * 600	–	tępe	60	38	30,780	1,847	37,10	C 01
1.350 * 600	–	tępe	80	28	22,680	1,814	49,90	C 01
1.350 * 600	–	tępe	100	22	17,820	1,782	62,68	C 01
1.350 * 600	–	tępe	120	18	14,580	1,750	73,57	C 01
1.350 * 600	–	tępe	140	16	12,960	1,814	83,22	C 01
1.350 * 600	–	tępe	160	14	11,340	1,814	94,02	C 01
1.350 * 600	–	tępe	180	12	9,720	1,750	106,03	C 01
1.350 * 600	–	tępe	200	12	9,720	1,944	114,92	C 01

Format palety: ok. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 pal./TIR

Poręczne formaty z profilem pióro-wpust, np. przy zastosowaniu jako termoizolacja nakrokwiova w układzie dwuwarstwowym (z płytą nakrokwiova lub membraną dachową na zewnątrz)

1.880 * 600	1.850 * 570	pióro-wpust	100	22	24,816	2,482	73,53	C 02
1.880 * 600	1.850 * 570	pióro-wpust	120	18	20,304	2,436	81,68	C 02
1.880 * 600	1.850 * 570	pióro-wpust	140	16	18,048	2,527	86,27	C 02
1.880 * 600	1.850 * 570	pióro-wpust	160	14	15,792	2,527	101,12	C 02

Format palety: ok. 1,89 * 1,22 * 1,29 m; 28 pal./TIR

STEICO therm dry
stabilne płyty termoizolacyjne

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 110 kg/m³, λ_D 0,037

- termoizolacyjna płyta z włókien drzewnych o wszechstronnym zastosowaniu
- wyjątkowo lekka i jednocześnie stabilna



STEICO therm dry



format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
-------------	------------------	-----------	--------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	--------------

Poręczne formaty z krawędziami tępymi

1.350 * 600	–	tępe	40	56	45,360	1,814	27,25	C 11
1.350 * 600	–	tępe	60	38	30,780	1,847	34,56	C 11
1.350 * 600	–	tępe	80	28	22,680	1,814	43,66	C 11
1.350 * 600	–	tępe	100	22	17,820	1,782	54,17	C 11
1.350 * 600	–	tępe	120	18	14,580	1,750	68,33	C 11
1.350 * 600	–	tępe	140	16	12,960	1,814	79,62	C 11
1.350 * 600	–	tępe	160	14	11,340	1,814	97,72	C 11
1.350 * 600	–	tępe	180	12	9,720	1,750	107,10	C 11
1.350 * 600 ^a	–	tępe	200	12	9,720	1,944	116,27	C 11
1.350 * 600 ^a	–	tępe	220	10	8,100	1,782	128,22	C 11
1.350 * 600 ^a	–	tępe	240	10	8,100	1,944	138,77	C 11
1.350 * 600 ^{a/b}	–	tępe	260	8	6,480	1,685	164,77	C 11
1.350 * 600 ^{a/b}	–	tępe	280	8	6,480	1,814	171,00	C 11
1.350 * 600 ^{a/b}	–	tępe	300	8	6,480	1,944	207,81	C 11

Format palety: ok. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 pal./TIR; **a)** towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie;

b) wyłącznie odbiory cało-tirowe

Poręczne formaty na zakładkę

1.350 * 600	1.335 * 585	zakładka	140	16	12,960	1,814	82,12	C 13
1.350 * 600	1.335 * 585	zakładka	160	14	11,340	1,814	99,08	C 13
1.350 * 600	1.335 * 585	zakładka	180	12	9,720	1,750	108,60	C 13
1.350 * 600	1.335 * 585	zakładka	200	12	9,720	1,944	117,73	C 13
1.350 * 600 ^a	1.335 * 585	zakładka	220	10	8,100	1,782	130,05	C 13
1.350 * 600 ^a	1.335 * 585	zakładka	240	10	8,100	1,944	140,50	C 13

Format palety: ok. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 pal./TIR; **a)** towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

Poręczne formaty z profilem pióro-wpust, np. przy zastosowaniu jako termoizolacja ścienna lub dachowa w układzie dwuwarstwowym (z płytą nakrokwiovą lub membraną dachową na zewnątrz)

1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	60	38	42,864	2,572	41,05	C 12
1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	80	28	31,584	2,527	51,98	C 12
1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	100	22	24,816	2,482	64,58	C 12
1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	120	18	20,304	2,436	78,31	C 12
1.880 * 600 ^b	1.855 * 575	pióro-wpust	140	16	18,048	2,527	91,34	C 12
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	160	14	15,792	2,527	111,52	C 12
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	180	12	13,536	2,436	123,58	C 12
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	200	12	13,536	2,707	130,17	C 12
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	220	10	11,280	2,482	148,17	C 12
1.880 * 600	1.855 * 575	pióro-wpust	240	10	11,280	2,707	156,80	C 12

Format palety: ok. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal./TIR;

b) zgodnie z niemiecką aprobatą techniczną STEICOsecure Timber AbZ 33.47-1581 płyty z profilem pióro-wpust do zastosowania przy dwuwarstwowym układzie termoizolacji

STEICO isorel

plyta pilśniowa o wszechstronnym zastosowaniu

Zgodne z PN EN 13986 oraz PN EN 622-4

Produkcja mokra | ok. 230 kg/m³, λ_D 0,050

- wytrzymała na ściskanie płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych o wszechstronnym zastosowaniu



Formaty do uniwersalnych zastosowań

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.200 * 1.000 ^a	–	tępe	8	138	165,600	1,325	6,97	L 01
2.500 * 1.200	–	tępe	10	114	342,000	3,420	6,57	L 01
2.500 * 1.200	–	tępe	12	95	285,000	3,420	7,67	L 01
2.500 * 1.200	–	tępe	15	76	228,000	3,420	9,80	L 01
2.500 * 1.200	–	tępe	19	60	180,000	3,420	12,03	L 01

Format palety: ok. 2,50 * 1,20 * 1,30 m; 20 pal./TIR; ^a) format palety: ok. 1,00 * 1,20 * 1,30 m; 52 pal./TIR

STEICO phaltex

uniwersalna, bitumowana płyta z włókien drzewnych

Zgodne z PN EN 13986 oraz PN EN 622-4

Produkcja mokra, płyta bitumowana | ok. 230 kg/m³, λ_D 0,050

- bitumowana płyta z włókien drzewnych spełniająca najwyższe wymagania
- uniwersalna płyta z włókien drzewnych o wszechstronnym zastosowaniu



Duże formaty do uniwersalnych zastosowań

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
2.500 * 1.200	–	tępe	10	114	342,000	3,420	7,70	L 11
2.500 * 1.200	–	tępe	12	95	285,000	3,420	9,05	L 11
2.500 * 1.200	–	tępe	15	76	228,000	3,420	10,97	L 11
2.500 * 1.200	–	tępe	19	60	180,000	3,420	13,97	L 11

Format palety: ok. 2,50 * 1,20 * 1,30 m; 20 pal./TIR

przestrzeń instalacyjna


STEICO install

termoizolacja płaszczyzny instalacyjnej

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 140 kg/m³, λ_D 0,040

- jednolita płyta termoizolacyjna do przestrzeni instalacyjnych
- zalecana przy zautomatyzowanej prefabrykacji
- zalecana również jako płyta pod tynk w zastosowaniach wewnętrznych



Płyta jednorodna bez frezów do montażu bezpośrednio na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
2.600 * 600	–	tępe	50	44	68,640	3,432	39,00	P 01

Format palety: ok. 2,63 * 1,21 * 1,22 m; 20 pal./TIR; produkcja formatów specjalnych na zamówienie

Duży format idealny przy prefabrykacji, płyta z naciętymi kanałami instalacyjnymi

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
2.595 * 1.250	–	tępe	50	22	71,363	3,568	47,43	P 01

Format palety: ok. 2,60 * 1,25 * 1,25 m; 16 pal./TIR;

Kanały 50 * 25 mm (szerokość * wysokość); odstęp między kanałami - 75 mm; odległość od krawędzi płyty - 35 mm

izolacja termiczno-akustyczna podłóg

STEICO *base*

wytrzymała na ścisnienie izolacja podłóg i ścian

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja mokra | ok. 250 kg/m³, λ_D 0,048

- płyta z włókien drzewnych do zastosowania w systemach mokrego i suchego jastrychu
- wyjątkowa wytrzymałość na ścisnienie - 150 kPa
- zalecana również jako płyta pod tynk w zastosowaniach wewnętrznych



Poręczne formaty, do montażu bezpośredniego na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.350 * 600	–	tępe	20	112	90,720	1,814	17,32	L 21
1.350 * 600	–	tępe	40	56	45,360	1,814	33,42	L 21
1.350 * 600	–	tępe	60	38	30,780	1,847	49,73	L 21
1.350 * 600 ^a	–	tępe	80	28	22,680	1,814	66,83	L 21
1.350 * 600 ^a	–	tępe	100	22	17,820	1,782	83,90	L 21

Format palety: ok. 1,35 * 1,20 * 1,22 bis 1,33 m; 40 pal./TIR; ^a) towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie

STEICO *floor*

system do izolacji podłóg

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja mokra | ok. 160 kg/m³, λ_D 0,038

- płyta z włókien drzewnych do izolacji akustycznej podłóg, dedykowana pod deski drewniane, posiada zintegrowane listwy montażowe
- izolacja termiczno-akustyczna



Poręczne formaty, do montażu bezpośredniego na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.200 * 380	1.186 * 366	pióro-wpust	40	84	38,304	1,532	28,77	P 11
1.200 * 380	1.186 * 366	pióro-wpust	60	57	25,992	1,560	42,42	P 11

Format palety: ok. 1,15 * 1,20 * 1,22 m; 44 pal./TIR

Listwy montażowe

szerokość [mm]	długość [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m]	grupa cenowa
50	2.000	pióro-wpust	35	45	–	–	9,11	P 11
50	2.000	pióro-wpust	55	31	–	–	12,48	P 11

szt./pal. = zalecana ilość sztuk; listwy dostępne także pojedynczo; szacunkowe zużycie: ok. 1,3 szt./m²

STEICO *therm SD*

izolacja akustyczna stropów międzypiętrowych

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja mokra | ok. 160 kg/m³, λ_D 0,038

- stabilna termoizolacja układana na płaskim, nośnym podłożu
- płyta o certyfikowanych właściwościach akustycznych



Poręczne formaty, do montażu bezpośredniego na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.350 * 600	–	tępe	20	116	93,960	1,879	12,53	C 04
1.350 * 600	–	tępe	30	74	59,940	1,798	18,80	C 04

Format palety: ok. 1,35 * 1,20 * 1,30 m; 40 pal./TIR

STEICO^{top}

izolacja poddasza nieużytkowego

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 140 kg/m³, λ_D 0,040

- termoizolacja poddasza nieużytkowego/strychu
- możliwość bezpośredniego chodzenia po płycie bez konieczności stosowania dodatkowej płyty konstrukcyjnej



Poręczne formaty, do montażu bezpośrednio na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.200 * 400	–	tępe	80	28	13,440	1,075	60,85	D 01
1.200 * 400	–	tępe	100	22	10,560	1,056	72,20	D 01

Format palety: ok. 1,20 * 0,80 * 1,27 m; 66 pal./TIR

STEICO^{underfloor}

podkład pod panele i podłogi pływające

Zgodne z PN EN 13986 oraz PN EN 622-4

Produkcja mokra | ok. 250 kg/m³, λ_D 0,070

- podkład o bardzo dobrych właściwościach akustycznych pod podłogi warstwowe oraz laminowane
- doskonała ochrona przed dźwiękami powietrznymi



Poręczne formaty, do montażu bezpośrednio na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
790 * 590	–	tępe	3,0	32 P. 20 St.	298,304	0,895	4,57	Q 01
790 * 590	–	tępe	4,0	32 P. 15 St.	223,728	0,895	5,23	Q 01
790 * 590	–	tępe	5,0	26 P. 15 St.	181,779	0,909	5,35	Q 01
790 * 590	–	tępe	7,0	14 P. 20 St.	130,508	0,914	5,70	Q 01

Format palety: ok. 0,80 * 1,20 * 1,22 m; 66 pal./TIR

termoizolacja od wewnątrz

STEICO^{internal}

izolacja wewnętrzna z włókien drzewnych

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja mokra | ok. 160 kg/m³, λ_D 0,038

- do termoizolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz



Poręczne formaty, do montażu bezpośrednio na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
1.200 * 380	1.186 * 366	pióro-wpust	40	84	38,304	1,532	27,67	R 01
1.200 * 380	1.186 * 366	pióro-wpust	60	57	25,992	1,560	40,65	R 01
1.200 * 380	–	tępe	40	84	38,304	1,532	27,00	R 01
1.200 * 380	–	tępe	60	57	25,992	1,560	39,80	R 01
1.200 * 380	–	tępe	80	42	19,152	1,532	54,80	R 01

Format palety: ok. 1,15 * 1,20 * 1,29 m; 44 pal./TIR

STEICO^{internal tri}

klin do termoizolacji styku ściany zewnętrznej z wewnętrzną

Zgodne z PN EN 13171

Produkcja sucha | ok. 210 kg/m³, λ_D 0,045

- do termoizolacji styku ściany zewnętrznej z wewnętrzną podczas termomodernizacji od wewnątrz



Poręczne formaty, do montażu bezpośrednio na placu budowy; klin


format [mm]	pow. krycia [mm]	grubość [mm]	ilość [szt./pak.]	ilość [mb/pak.]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
1.350 * 260	–	30 (8)	25	33,750	53,47	R 01

grubość zwyżana ku jednej krawędzi

EJOT H3

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0130

- uniwersalny łącznik wbijany z gwoździem z tworzywa sztucznego
- do mocowania płyt termoizolacyjnych STEICO od wewnątrz do mineralnych podłoży budowlanych



Łącznik wbijany do mocowania wewnętrznych płyt termoizolacyjnych STEICO

typ	wymiar [mm]	grubość płyty [mm]	ilość [szt./karton]	zapotrzebowanie [szt./m ²]	cena [PLN/karton]	grupa cenowa
H3 115	115*8*60	40	200	7	206,27	X 01
H3 135	135*8*60	60	200	7	222,26	X 01
H3 155	155*8*60	80	200	7	247,78	X 01
H3 175	175*8*60	100	100	7	137,17	X 01

Uwzględniono 10 mm zaprawy klejowej oraz 20 mm starego tynku.

System uszczelniający STEICOMulti

membrany do stosowania wewnątrz

STEICO *multi membrana 5*
membrana paroizolacyjna

Membrana paroizolacyjna do konstrukcji dachów, ścian i stropów

- wyjątkowo wytrzymała i elastyczna
- bardzo wytrzymała na rozrywanie
- możliwość stosowania z termoizolacją wdmuchiwaną
- wartość sd 5 m



Rolka

długość [m]	szerokość [m]	gramatura [g/m ²]	powierzchnia [m ² /rolka]	cena ¹⁾ [PLN/m ²]	cena/pal. ²⁾ [PLN/m ²]	grupa cenowa
50	1,5	130	75	6,08	5,89	Y 01
50	3,0	130	150	6,19	6,01	Y 01

1) cena przy odbiorze pojedynczych rolek; 2) cena przy zakupie palety - 20 rolek

STEICO *multi renova*
membrana paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym

Membrana paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym dla konstrukcji dachów, ścian i stropów

- wyjątkowo wytrzymała i elastyczna
- bardzo wytrzymała na rozrywanie
- możliwość stosowania z termoizolacją wdmuchiwaną
- zmienny opór dyfuzyjny, wartość sd 0,25 - 25 m



Rolka

długość [m]	szerokość [m]	gramatura [g/m ²]	powierzchnia [m ² /rolka]	cena ¹⁾ [PLN/m ²]	cena/pal. ²⁾ [PLN/m ²]	grupa cenowa
50	1,5	110	75	13,32	12,92	Y 01
50	3,0	110	150	13,54	13,13	Y 01

1) cena przy odbiorze pojedynczych rolek; 2) cena przy zakupie palety - 20 rolek

membrany do stosowania na zewnątrz

STEICO*multi* cover 5

membrana paroizolacyjna na deskowanie,
szczelna na wodę opadową

Membrana paroizolacyjna na deskowanie, szczelna na wodę opadową

- możliwość chodzenia po membranie nawet gdy jest mokra
- 2 zintegrowane paski samoklejące
- szczelna na przenikanie powietrza, szczelna na wodę opadową
- bardzo wytrzymała na rozrywanie
- wartość sd 5 m



Rolka

długość [m]	szerokość [m]	gramatura [g/m ²]	powierzchnia [m ² /rolka]	cena ¹⁾ [PLN / m ²]	cena/pal. ²⁾ [PLN / m ²]	grupa cenowa
50	1,5	150	75	10,12	9,81	Y 01

1) cena przy odbiorze pojedynczych rolek; 2) cena przy zakupie palety - 20 rolek

STEICO*multi* UDB

wysokoparoprzepuszczalna membrana
o wszechstronnym zastosowaniu

Wysokoparoprzepuszczalna membrana o wszechstronnym zastosowaniu

- 3-warstwowa, wytrzymała na rozrywanie, elastyczna
- 2 zintegrowane paski samoklejące
- szczelna na przenikanie powietrza, szczelna na wodę opadową
- wysoka paroprzepuszczalność, wartość sd 0,02 m



Rolka

długość [m]	szerokość [m]	gramatura [g/m ²]	powierzchnia [m ² /rolka]	cena ¹⁾ [PLN / m ²]	cena/pal. ²⁾ [PLN / m ²]	grupa cenowa
50	1,5	170	75	9,18	8,90	Y 01

1) cena przy odbiorze pojedynczych rolek; 2) cena przy zakupie palety - 20 rolek

STEICO*multi* nail

systemowa taśma uszczelniająca pod kontrłatę

Dodatkowa taśma uszczelniająca pod kontrłatę przy zastosowaniu pokrycia tymczasowego w postaci

STEICO*multi* UDB lub STEICO*safe*

- jednostronnie samoprzylepna
- odporna na starzenie
- duża elastyczność
- długotrwała odporność na opady



Dostawa w poręcznych kartonach

długość [m]	szerokość [mm]	pakowanie [szt / karton]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
30	50	10	44,82	Y 01

Pakiety startowe STEICO*multi*

	obszar zastosowania	ilość [szt.]	zawartość	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
	wewnątrz	1	3 rolki STEICO <i>multi</i> tape P, 60 mm * 25 m 1 rolka STEICO <i>multi</i> tape F, 60 mm * 25 m 3 kartusze STEICO <i>multi</i> connect, 310 ml	408,52	Y 01
	na zewnątrz	1	2 rolki STEICO <i>multi</i> tape F, 100 mm * 25 m 1 pojemnik STEICO <i>multi</i> primer, 1.000 ml	356,67	Y 01

akcesoria uszczelniająco-klejące

STEICO*multi tape P*

multifunkcyjna taśma klejąca,
nośnik z wzmocnionego papieru

Taśma klejąca jako system łączenia membran STEICO oraz płyt drewnopochodnych

- odporna na starzenie, bez środków rozpuszczających
- ręczna obróbka
- stabilny papier wzmacniający
- taśma dostępna w plastrach jako idealne uszczelnienie otworów po termoizolacji wdmuchiwanej



Dostawa w poręcznych kartonach

długość [m]	szerokość [mm]	pakowanie [szt. / karton]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
40	60	10	91,63	Y 01

Dostawa w poręcznych kartonach, taśma z podziałem na plastry

długość [m]	szerokość [mm]	plaster [mm]	ilość [plaster / rolka]	pakowanie [szt. / karton]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
40	200	180 * 180	222	1	409,17	Y 01

STEICO*multi tape F*

multifunkcyjna taśma klejąca, nośnik z wzmocnionej folii

System uszczelniający połączenia płyt termoizolacyjnych STEICO z wykorzystaniem gruntownika STEICO*multi primer*, system łączenia membran STEICO, system wykończeniowo-uszczelniający do podkładów pod parapety STEICO*fix*

- odporna na starzenie, bez środków rozpuszczających
- wysoka odporność na promieniowanie UV oraz warunki pogodowe
- temperatura montażu do -10°C
- specjalny nośnik z elastycznej folii



Dostawa w poręcznych kartonach

długość [m]	szerokość [mm]	pakowanie [szt. / karton]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
25	60	10	75,23	Y 01

Dostawa w poręcznych kartonach, taśma z papierem rozdzielającym

długość [m]	szerokość [mm]	podział papieru rozdzielającego [mm]	pakowanie [szt. / karton]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
25	60	20 / 40	10	92,97	Y 01
25	100	50 / 50	6	133,65	Y 01
25	150	75 / 75	4	230,32	Y 01

STEICO*multi primer*

grunt do powierzchni porowatych

Primer jako środek poprawiający przyczepność oraz siłę wiązania przy przyklejaniu taśmy STEICO*multi tape F* do różnego typu chłonnych powierzchni mineralnych jak również do drewna i materiałów drewnopochodnych

- krótki czas wiązania
- głęboka penetracja
- temperatura montażu do -10°C
- praktyczna tuba do wyciskania



Dostawa w poręcznych kartonach

opakowanie	waga [g / szt.]	pakowanie [szt. / karton]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
tuba z dozownikiem	1.000	6	89,07	Y 01

STEICO^{multi connect}

trwale elastyczna masa klejąco-uszczelniająca

We wszystkich miejscach połączeń elementów systemu budowlanego STEICO oraz w miejscach styku z innymi elementami budowlanymi, trwale elastyczna masa klejąco-uszczelniająca

- bez środków rozpuszczających
- nie kapie
- bardzo duża siła klejenia
- możliwość stosowania także na zewnątrz przy modernizacji dachu



Dostawa w poręcznych kartonach

opakowanie	pojemność [ml]	pakowanie [szt. / karton]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
rękaw foliowy	600	12	58,12	Y 01
kartusz	310	12	35,95	Y 01

STEICO^{multi fill}

elastyczna masa klejąco-uszczelniająca do systemu fasadowego

Zastosowanie jako wypełnienie spoin o max. szerokości 6 mm, idealny również jako klej naprawczy

- bez środków rozpuszczających
- bardzo dobre właściwości wiążące
- możliwość stosowania także na wilgotnym podłożu
- możliwość tynkowania/odporna na promieniowanie UV



Dostawa w poręcznych kartonach

opakowanie	pojemność [ml]	pakowanie [szt. / karton]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
kartusz	310	12	41,39	Y 01

Akcesoria

akcesoria - materiały termoizolacyjne

STEICO^{soundstrip}

taśma do izolacji brzegowej z włókna drzewnego

- taśma do izolacji obwodowej przy podłogach pływających, jako warstwa dylatacji pomiędzy podłogą a ścianami, jako izolacja akustyczna przy suchej zabudowie
- doskonała izolacja akustyczna



Poręczne rolki

długość [m]	szerokość [mm]	grubość [mm]	ilość [rolka / karton]	ilość [karton / pal.]	cena [PLN/mb]	cena [PLN/rolka]	grupa cenowa
10.000	100	10	6	24	1,42	16,93	Q 11

Format palety: ok. 0,8 * 1,2 * 2,62 m; 33 pal./TIR

STEICO^{fix}

podkład izolacyjny pod parapety

- hydrofobizowane podkłady z włókien drzewnych pod parapety ze zintegrowaną membraną funkcyjną
- jako druga warstwa odprowadzająca wodę pod parapetem



Poręczne formaty (klin), do montażu bezpośrednio na placu budowy

format [mm]	pow. krycia [mm]	grubość [mm]	ilość [szt. / pak.]	ilość [mb / pak.]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
1.350 * 100	–	20	25	33,750	33,49	Z 03
1.350 * 140	–	20	25	33,750	35,15	Z 03
1.350 * 180	–	20	25	33,750	38,00	Z 03
1.350 * 200	–	25	25	33,750	52,71	Z 03
1.350 * 260	–	30	25	33,750	59,96	Z 03

Zawartość:

- STEICO^{fix} klin termoizolacyjny pod parapety
- profil podparapetowy z siatką 1,40 m
- STEICO^{multi tape F} 60 mm / 25 m (20/40 pasek dzielony)
- STEICO^{multi fill}

**Pakiety startowe STEICO^{fix}**

pakiet	STEICO ^{fix}		profil podparapetowy z siatką		STEICO ^{multi tape F}	STEICO ^{multi fill}	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
	format [mm]	ilość [szt.]	długość [mm]	ilość [szt.]	ilość	ilość [szt.]		
1	1.350 * 100	10	1.400	10	1 rolka 25 mb	3	1085,54	Z 05
2	1.350 * 140	10	1.400	10	1 rolka 25 mb	3	1119,66	Z 05
3	1.350 * 180	10	1.400	10	1 rolka 25 mb	3	1330,13	Z 05
4	1.350 * 200	10	1.400	10	1 rolka 25 mb	3	1540,59	Z 05
5	1.350 * 260	8	1.400	8	1 rolka 25 mb	3	1501,37	Z 05

STEICO^{isoflex cut combi}

mobilna platforma do obróbki materiałów termoizolacyjnych

- szybka, precyzyjna i łatwa obróbka sprężystych mat oraz stabilnych płyt termoizolacyjnych
- w zestawie piła szablata Bosch GFZ 16-35 AC oraz brzeszczot ząbkowany TF350 WM

**Wszechstronne urządzenie do cięcia materiałów termoizolacyjnych z włókien drzewnych STEICO**

typ	opis	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
STEICO ^{isoflex cut combi}	maksymalne cięcie w pionie - 1.380 mm	11 666,67	Z 02

Koszt wysyłki ustalany indywidualnie

Nóż do mat termoizolacyjnych

- do prostych cięć sprężystych mat termoizolacyjnych

**Ręczny nóż z ostrzem falistym - idealny do prostej obróbki mat termoizolacyjnych STEICO^{flex}**

opakowanie	opis	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
pakowanie pojedyncze w osłonę z tworzywa sztucznego	ręczny nóż z ostrzem falistym - idealny do prostej obróbki mat termoizolacyjnych STEICO ^{flex}	120	Z 04

Brzeszczot o ząbkowanym ostrzu

- szybka, precyzyjna i łatwa obróbka sprężystych mat termoizolacyjnych

**Brzeszczot ząbkowany do elektrycznej piły szablastej**

opakowanie	ilość [szt / karton-etui]	opis	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
pakowanie pojedyncze w kartonowym etui	1 brzeszczot	dopasowany do piły mieczowej Bosch GFZ 16-35 AC	145,80	Z 04

minimum logistyczne: 5 szt.

akcesoria - ETICS

Paca do szlifowania i papier ścierny

- paca do szlifowania z asymetrycznym uchwytem
- do wyrównywania/kalibracji grubości stabilnych płyt termoizolacyjnych z włókien drzewnych STEICO




Paca do szlifowania z ergonomicznym uchwytem

akcesorium	opis	cena [PLN/szt.]	grupa cenowa
paca do szlifowania	do optymalnej kalibracji grubości płyt STEICO ^{protect}	97,03	X 01
papier ścierny	dopasowany do pacy, ziarnistość K16	37,05	X 01

ejotherm STR H łącznik wkręcany

Zgodne z niemiecką aprobatą Z-9.1-822

- łącznik wkręcany z ocynkowaną śrubą stalową do mocowania płyt termoizolacyjnych z włókien drzewnych STEICO^{protect} do nośnych konstrukcji drewnianych
- w pakiecie zatyczki termoizolacyjne 100 szt./karton



ETICS - łącznik wkręcany do podłoży drewnianych


typ	wymiar [mm]	grubość płyty [mm]	ilość [szt./karton]	zużycie [szt./m²]	cena [PLN/karton]	grupa cenowa
STR H 80	80*6*60	40	100	6-8	187,39	X 01
STR H 100	100*6*60	60	100	6-8	209,43	X 01
STR H 120	120*6*60	80	100	6-8	234,61	X 01
STR H 140	140*6*60	100	100	6-8	265,91	X 01
STR H 160	160*6*60	120	100	6-8	300,35	X 01
STR H 180	180*6*60	140	100	6-8	342,38	X 01
STR H 200	200*6*60	160	100	6-8	374,39	X 01
STR H 220	220*6*60	180	100	6-8	422,25	X 01
STR H 240	240*6*60	200	100	6-8	477,16	X 01
STR H 260	260*6*60	220	100	6-8	522,59	X 01
STR H 280	280*6*60	240	100	6-8	583,42	X 01
STR H 300	300*6*60	260	100	6-8	645,94	X 01

Pozostałe długości do 300 mm na zapytanie.

ejotherm STR U 2G łącznik wkręcany

Zgodne z niemiecką aprobatą Z-21.2.1769 oraz ETA-04/0023

- uniwersalny łącznik wkręcany do mocowania płyt termoizolacyjnych STEICO^{protect} do podłoży mineralnych



ETICS - łącznik wkręcany do podłoży mineralnych

typ	wymiar [mm]	grubość płyty [mm]	ilość [szt./karton]	zużycie [szt./m²]	cena [PLN/karton]	grupa cenowa
STR U 2G 115	115*8*60	60	100	6-8	196,83	X 01
STR U 2G 135	135*8*60	80	100	6-8	226,66	X 01
STR U 2G 155	155*8*60	100	100	6-8	274,53	X 01
STR U 2G 175	175*8*60	120	100	6-8	318,51	X 01
STR U 2G 195	195*8*60	140	100	6-8	386,59	X 01
STR U 2G 215	215*8*60	160	100	6-8	401,97	X 01
STR U 2G 235	235*8*60	180	100	6-8	432,20	X 01
STR U 2G 255	255*8*60	200	100	6-8	493,23	X 01
STR U 2G 275	275*8*60	220	100	6-8	571,71	X 01

typ	wymiar [mm]	grubość płyty [mm]	ilość [szt. / karton]	zużycie [szt. / m ²]	cena [PLN / karton]	grupa cenowa
STR U2G295	295*8*60	240	100	6-8	638,69	X01
STR U2G315	315*8*60	260	100	6-8	832,70	X01
STR U2G335	335*8*60	280	100	6-8	968,70	X01
STR U2G355	355*8*60	300	100	6-8	1080,56	X01

Uwzględniono 10 mm zaprawy klejowej oraz 20 mm starego tynku. Pozostałe długości do 455 mm na zapytanie. Zatyczki należy zamawiać osobno.

ejotherm STR zatyczki termoizolacyjne

- do zastosowania z łącznikami typu ejotherm STR U
- przy montażu powierzchniowym



Specjalna zatyczka z polistyrenu (EPS)

akcesorium	ilość [szt. / karton]	cena [PLN / karton]	grupa cenowa
ejotherm STR zatyczki termoizolacyjne	500	62,92	X01

ejotherm STR Bit

- do montażu powierzchniowego



Do powierzchniowego montażu łączników ejotherm typu STR H i STR U2G

typ	wymiar [cal * mm]	cena [PLN / szt.]	grupa cenowa
TX do STR H	25 1/4 * 70	21,65	X01
TX do STR U2G	30 1/4 * 200	67,12	X01

akcesoria - termoizolacja wdmuchiwana

STEICO paski wzmacniające

paski z płyty twardej pilśniowej jako dodatkowe wzmocnienie

- dodatkowe wzmocnienie membran paro- i wiatroizolacyjnych przy aplikacji termoizolacji wdmuchiwanej
- dodatkowe wzmocnienie przy wywijaniu membran paroizolacyjnych pomiędzy krokwiami
- możliwy montaż przy użyciu ręcznego zszywacza (takera)



Dostawa w poręcznych pakietach

format [mm]	ilość [szt. / pak.]	cena [PLN / mb]	grupa cenowa
1.200 * 50 * 2,8	25 *	0,75	Y01

* 30 mb / pak.

Wiertła koronowe/otwornice

	typ	opis/zakres zastosowania	średnica otworu Ø [mm]	zastosowanie	cena [PLN/szt.]	grupa cenowa
	adapter do szybkiej wymiany	• adapter do szybkiej wymiany • mechanizm zatraskowy • szybka wymiana otwornic o różnych średnicach • prosta wymiana koronki oraz wiertła prowadzącego • trzpień mocujący fi 10 mm	–	adapter do szybkiej wymiany otwornic	589,96	Z01
	otwornica BK 75	• drewno lite, fornir klejony warstwowo, OSB, płyta wiórowa, inne płyty drewnopochodne, płyta karton-gips, itp. • najkrótszy czas wiercenia oraz płynność dzięki innowacyjnej geometrii krawędzi	75	płyty drewnopochodne	882,36	Z01
	otwornica BK 105	• płyty termoizolacyjne z włókien drzewnych produkcja mokra i sucha • drewno lite, fornir klejony warstwowo, OSB, płyta wiórowa, inne płyty drewnopochodne, płyta karton-gips, itp.	105	płyty mokro- i suchoformowane	360,99	Z01
	otwornica BK 121		121		481,31	
	otwornica BK dry	• płyty termoizolacyjne z włókien drzewnych - produkcja sucha • „zatyczka” powstała po wycięciu otworu może zostać wykorzystana jako wypełnienie otworów w płycie STEICO • praktyczny system wysuwania	106,5	płyty suchoformowane	1203,28	Z01

Zatyczki z włókien drzewnych

	wymiary [mm]	opis/zakres zastosowania	grubość [mm]	pakowanie [szt./karton]	cena [PLN/szt.]	grupa cenowa
	104/106	• uszczelnienie otworów po aplikacji termoizolacji wdmuchiwanej STEICOzell / STEICOflor	35	60	5,58	Z01
	120/122			50	5,73	

Płyty drewnopochodne

płyty pilśniowe twarde (Natural Fiber Boards)

STEICO *plyta twarda*
płyty pilśniowe twarde o wszechstronnym zastosowaniu

- różnorodne zakresy zastosowania w budownictwie, przemyśle, produkcji opakowań itd.



Format standardowy


format [mm]	pow. krycia [mm]	krawędzie	grubość [mm]	ilość [szt./pal.]	m ² /pal.	m ³ /pal.	cena [PLN/m ²]	grupa cenowa
2.440 * 1.220	–	tępe	3,0	150	446,520	1,340	5,57	T01

Format palety: ok. 2,44 * 1,22 * 0,6 m; 19 pal./TIR

Produkty konstrukcyjne

fornir klejony warstwowo (LVL)

STEICO LVL R
fornir klejony warstwowo



Materiał konstrukcyjny zgodny z PN EN 14374

Fornir klejony warstwowo z drewna iglastego

- podłużne elementy budowlane takie jak np. belki czy podpory
- duża wytrzymałość oraz wysoka odporność na odkształcenia
- smukłe przekroje o dużej stabilności wymiarów




Belki - dostawa w pakietach

grubość G [mm]	szerokość SZ / wysokość W [mm]	ilość [szt./pak.]	[m³/pak.]					cena [PLN / m³]	grupa cenowa
			długość [m]						
			6,00	7,00	9,00	12,00	13,00		
39	160	42	–	–	–	3,145	–	3600	J31
	200	36	–	–	2,527	3,370	–	3600	J31
	220	30	–	–	–	3,089	–	3600	J31
	240	30	–	–	2,527	3,370	–	3600	J31
	300	24	–	1,966	2,527	3,370	3,650	3600	J31
	360	18	–	–	2,274	3,033	3,285	3600	J31
	400	18	–	1,966	–	3,370	3,650	3600	J31
	500	12	–	–	2,106	2,808	–	3600	J31
	1.250	6	–	–	2,633	3,510	–	3600	J31
45	160	42	–	–	–	3,629	–	3600	J31
	200	36	–	–	2,916	3,888	4,212	3600	J31
	220	30	–	–	2,673	3,564	–	3600	J31
	240	30	–	2,268	2,916	3,888	4,212	3600	J31
	280	24	–	–	2,722	3,629	3,931	3600	J31
	300	24	–	2,268	2,916	3,888	4,212	3600	J31
	360	18	–	2,041	2,624	3,499	3,791	3600	J31
	400	18	–	2,268	2,916	3,888	4,212	3600	J31
	450	12	–	–	–	2,916	3,159	3600	J31
	500	12	–	–	–	3,240	–	3600	J31
	1.250	6	2,025	–	–	4,050	–	3600	J31
57	260	16	–	–	–	2,845	–	3600	J31
	300	16	–	–	–	3,283	–	3600	J31
63	240	20	–	–	–	3,629	–	3600	J31
	300	16	–	–	–	3,629	–	3600	J31
	360	12	–	–	–	3,266	–	3600	J31
	400	12	–	–	–	3,629	–	3600	J31
75	200	24	–	–	3,240	4,320	–	3600	J31
	240	20	–	–	3,240	4,320	4,680	3600	J31
	280	16	–	–	3,024	4,032	–	3600	J31
	300	16	–	2,520	3,240	4,320	4,680	3600	J31
	360	12	–	2,268	2,916	3,888	4,212	3600	J31
	400	12	–	2,520	3,240	4,320	4,680	3600	J31
	450	8	–	–	2,430	3,240	–	3600	J31
	500	8	–	–	2,700	3,600	3,900	3600	J31
	600	8	–	–	3,240	4,320	4,680	3600	J31
1.250	4	–	–	–	4,500	–	3600	J31	

STEICO LVL RL

listwy do suchej zabudowy z forniru klejonego warstwowo



Materiał konstrukcyjny zgodny z PN EN 14374

Fornir klejony warstwowo z drewna iglastego

Obszary zastosowania:

- słupki do suchej zabudowy, podesty
- ścianki działowe, ruszty nośne do systemu podłóg




Ścianki działowe, ruszty nośne do systemu podłóg

grubość G [mm]	szerokość SZ/ wysokość W [mm]	ilość			ilość [m³/pak.]		cena [PLN/m³]	grupa cenowa
		[szt./ pak.]	paczka/ pak.	szt. / paczka	długość [m]			
					2,00	2,70		
21	25 ^a	896	–	–	0,941	–	4175	J41
	46 ^b	512	–	–	0,989	–	4175	J41
36	65 ^c	384	–	–	1,797	–	4175	J41
45	50 ^d	288	48	6	–	1,750	4175	J41
	75 ^d	192	48	4	–	1,750	4175	J41
	100 ^d	144	48	3	–	1,750	4175	J41

a) 41 pak. / TIR; b) 39 pak. / TIR; c) 21 pak. / TIR; d) 22 pak. / TIR; towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie; dostawy tylko w pełnych pakietach

STEICO LVL RL

listwy do suchej zabudowy z forniru klejonego warstwowo



Materiał konstrukcyjny zgodny z PN 14374

Fornir klejony warstwowo z drewna iglastego

Obszary zastosowania:

- zabudowy targowe, sceny, podesty
- produkcja mebli
- sucha zabudowa



Listwy do suchej zabudowy (z kalibracją grubości) - dostawa w pakietach

długość [m]	grubość G [mm]	szerokość SZ / wysokość W [mm]	ilość [szt. / pak.]	zawartość [mb / pak.]	cena [PLN / m³]	grupa cenowa
6,00	27	50	480	2.880	4175	J42
		60	400	2.400	4175	J42
		70	320	1.920	4175	J42
	39	50	336	2.016	4175	J42
		60	280	1.680	4175	J42
		70	224	1.344	4175	J42

10 pak. / TIR; towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie; dostawa w pakietach z poręcznymi paczkami wewnątrz na zapytanie; dostawy tylko w pełnych pakietach




Listwy do suchej zabudowy (z kalibracją grubości) - dostawa w pakietach

długość [m]	grubość G [mm]	szerokość SZ / wysokość W [mm]	ilość [szt. / pak.]	zawartość [mb / pak.]	cena [PLN / m³]	grupa cenowa
6,00	25	50 ^a	480	2.880	4417	J43
		60 ^a	400	2.400	4417	J43
		70 ^b	320	1.920	4417	J43
	37	50 ^a	336	2.016	4417	J43
		60 ^a	280	1.680	4417	J43
		70 ^b	224	1.344	4417	J43

a) 10 pak. / TIR; b) 11 pak. / TIR; towar spoza programu magazynowego - realizacja na zapytanie; dostawa w pakietach z poręcznymi paczkami wewnątrz na zapytanie; dostawy tylko w pełnych pakietach

STEICO LVL X
fornir klejony warstwowo



Materiał konstrukcyjny zgodny z PN EN 14374

Fornir klejony warstwowo z drewna iglastego

- szczególnie zalecane jako płaskie elementy nośne jak np. poszycie stropów i dachów
- wyjątkowa stabilność wymiarów przy zastosowaniu jako belka czołowa :
 - redukcja efektu pełzania fasady
 - pewne przenoszenie obciążeń pomiędzy kondygnacjami



Belki i płyty – dostawa w pakietach



grubość G [mm]	szerokość SZ/ wysokość W [mm]	ilość [szt./pak.]	[m³ / pak.]			cena [PLN / m³]	grupa cenowa
			długość [m]				
			3,00	6,00	12,00		
27	300	40	–	1,944	–	3917	J51
	1.250	10	–	2,025	–	3917	J51
30	220	50	–	–	3,960	3917	J51
	240	50	–	–	4,320	3917	J51
	300	40	–	–	4,320	3917	J51
	1.250	10	–	2,250	–	3917	J51
33	1.250	8	–	1,980	–	3917	J51
39	300	24	–	–	3,370	3917	J51
	1.250	6	0,878	1,755	3,510	3917	J51
45	1.250	6	–	2,025	4,050	3917	J51
51	160	35	–	–	2,742	3917	J51
	1.250	6	–	2,295	4,590	3917	J51
57	240	20	–	–	3,283	3917	J51
	260	16	–	–	2,845	3917	J51
	1.250	4	–	1,710	3,420	3917	J51
63	1.250	4	–	1,890	–	3917	J51

UWAGA: kompletny ładunek (TIR) to ok. 38m³ materiału. Formaty specjalne, rodzaj i jakość, indywidualne pakowanie na zapytanie. Maksymalny rozmiar: 90 mm - grubość, 2,50 m - szerokość, 18,0 m - długość. STEICO LVL jako materiał konstrukcyjny z iglastych fornirów klejonych warstwowo.

STEICO GLVL R
elementy klejone warstwowo z LVL



Elementy klejone warstwowo z STEICO LVL R

- STEICO GLVL R sklasyfikowany jako typ MA 1 wg niemieckiej aprobaty Z-9.1-870
- zastosowanie materiału w ułożeniu na sztorc
- np. jako dźwigary główne, podciąg, nadproża okienne



Dostawa w pakietach (przekroje standardowe)

długość [m]	szerokość SZ [mm]	wysokość W [mm]	ilość [szt./pak.]	ilość [m³ / pak.]	cena [PLN / m³]	grupa cenowa
12,00	160	200 ^a	7	2,688	5167	J60
		200 ^b	6	2,880	5167	J60
	200	240 ^c	6	3,456	5167	J60
		240 ^c	5	3,456	5167	J60
	240	280 ^d	5	4,032	5167	J60
		280 ^d	5	4,032	5167	J60

a) 14 pak./TIR; b) 13 pak./TIR; c) 11 pak./TIR; d) 9 pak./TIR; wymiary do wysokości 400 mm, 1000 mm szerokości i 18 m długości na zapytanie.

belki dwuteowe

STEICO joist

belka dwuteowa na konstrukcje dachów i stropów

Zgodne z ETA-06/0238

Pasy z forniru klejonego warstwowo

- lekkie i bardzo wytrzymałe o dużej stabilności wymiarów
- nośny element budowlany dla konstrukcji energooszczędnych, doskonałe uzupełnienie termoizolacji STEICO
- belka dwuteowa z pasami z forniru klejonego warstwowo STEICO *LVL* oraz środkiem z płyty typu HB (typ SJ_{LVL,HB} zgodny z ETA-06/0238)



Belki nośne do rozwiązań dachowych i stropowych

długość [m]	typ	szerokość [mm]	wysokość [mm]	ilość [szt. / pak.]	belki z termoizolacją środkiem		cena [PLN/mb]	grupa cenowa
					ilość [szt. / pak.]	dopłata za izolację środkową ^a [PLN / mb]		
7,00 9,00 13,00	STEICO <i>joist</i> SJ 45	45	200	43	26	3,65	22,00	J01
			220			3,95	22,42	J01
			240			4,32	22,93	J01
			300			5,33	24,48	J01
			360			6,42	25,72	J01
			400			7,13	27,52	J01
	STEICO <i>joist</i> SJ 60	60	200	33	19	4,07	26,87	J01
			220			4,50	27,32	J01
			240			4,85	27,85	J01
			280			5,80	29,12	J01
			300			6,12	29,37	J01
			360			7,37	30,65	J01
			400			8,15	32,47	J01
			450			9,17	36,58	J01
			500			10,25	37,03	J01
	STEICO <i>joist</i> SJ 90	90	200	23	13	5,22	36,20	J01
			220			5,75	36,67	J01
			240			6,35	37,22	J01
			280			7,47	38,47	J01
			300			8,15	38,77	J01
			360			9,90	39,98	J01
			400			11,03	41,83	J01
			450			12,53	45,65	J01
			500			14,10	46,05	J01

10-16 pak./TIR przy dł. 13 m; maksymalna długość 16 m - na zapytanie; ^a) termoizolacja środkowa w formie dopasowanych pasków z STEICO *flex* do samodzielnego montażu. Istnieje możliwość mechanicznego przymocowania termoizolacji środkowej w fabryce STEICO, wówczas do podanych cen termoizolacji środka należy doliczyć +50%

STEICO^{wall}
belka dwuteowa na konstrukcje ścian

Zgodne z ETA-06/0238

Pasy z forniru klejonego warstwowo

- lekkie i bardzo wytrzymałe o dużej stabilności wymiarów
- redukcja mostków termicznych
- ekonomiczne słupki ścienne
- belka dwuteowa z pasami z forniru klejonego warstwowo STEICO *LVL R* oraz środkiem z płyty typu HB (typ SW_{LVL,HB} zgodny z ETA-06/0238)



Belki dwuteowe w zastosowaniu jako słupki ścienne

długość [m]	typ	szerokość [mm]	wysokość [mm]	ilość [szt. / pak.]	belki z termoizolacją środkiem		cena [PLN/mb]	grupa cenowa
					ilość [szt. / pak.]	dopłata za izolację środkową ^a [PLN / mb]		
7,00 9,00 13,00	STEICO ^{wall} SW 45	45	160	43	26	3,07	19,03	J11
			200			3,65	20,10	J11
			240			3,95	20,42	J11
			300			4,32	20,88	J11
			360			5,33	22,20	J11
	STEICO ^{wall} SW 60	60	160	33	19	3,35	22,37	J12
			200			4,07	23,46	J12
			240			4,85	24,24	J12
			280			5,80	24,83	J11
			300			6,12	25,58	J11
			360			7,37	26,85	J11
			400			8,15	28,46	J11
	STEICO ^{wall} SW 90	90	240	23	13	6,35	35,54	J11
			300			8,15	36,90	J11
			360			9,90	38,29	J11
			400			11,03	39,90	J11


10 - 16 pak./TIR przy dł. 13 m; maksymalna długość 16 m - na zapytanie; **a)** termoizolacja środkowa w formie dopasowanych pasków z STEICO^{flex} do samodzielnego montażu. Istnieje możliwość mechanicznego przymocowania termoizolacji środkowej w fabryce STEICO, wówczas do podanych cen termoizolacji środkowej należy doliczyć +50%

UWAGA: istnieje możliwość zamawiania belek dwuteowych przyciętych na rozmiary indywidualne / w opakowaniu indywidualnym. W przypadku cięcia belek na długość / pakowania indywidualnego obowiązuje dopłata +8% do ceny regularnej za metr bieżący belki.

Objaśnienia

szt. sztuk
pak. pakiet
pal. paleta
pacz. paczka
D długość
W wysokość
SZ szerokość
mb metr bieżący

80 % swojego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Ale czy aby na pewno zawsze wiemy czym się otaczamy? STEICO postawiło sobie za zadanie stworzenie materiałów budowlanych, które godzą potrzeby ludzi i natury. W taki sposób powstały nasze produkty z surowców odnawialnych i bez szkodliwych dodatków. Produkty te pomagają obniżyć zużycie energii oraz przyczyniają się w dużym stopniu do powstania trwałego i zdrowego klimatu w mieszkaniu, który cenią sobie nie tylko alergicy.

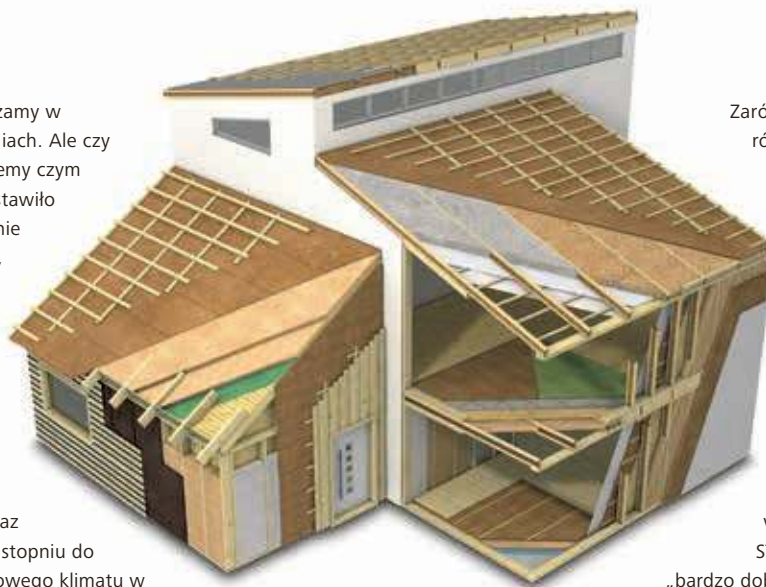

Zarówno materiały konstrukcyjne jak i również produkty izolacyjne zostały wyróżnione prestiżowymi symbolami jakości. Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®) gwarantuje zachowanie gospodarki leśnej w stanie zbliżonym do naturalnego oraz proekologiczne wykorzystanie drewna. Także w niezależnych badaniach, jak w tych prowadzonych przez wydawnictwo ÖKO-Test, produkty STEICO otrzymują regularnie ocenę „bardzo dobry”. Produkty STEICO gwarantują zatem bezpieczeństwo i jakość dla wielu pokoleń.

Naturalny system izolacyjny i konstrukcyjny do renowacji oraz dla nowych budynków – dach, strop, ściana i podłoga.



odnawialny surowiec z drewna bez szkodliwych dodatków



doskonała ochrona przed chłodem w zimie



doskonała ochrona przed ciepłem w lecie



oszczędność energii i wzrost wartości budynku



ochrona przed deszczem oraz otwartość dyfuzyjna



dobra ochrona przeciwpożarowa



znakomita ochrona przed hałasem



odnawialny surowiec z drewna przyjazny dla środowiska



łatwa i przyjemna obróbka




izolacja zapewniająca zdrowie mieszkanie i zadowolenie



stała kontrola jakości



wzajemnie dostosowany system konstrukcyjny izolacyjny



Międzynarodowa zastosowalność

Uwaga: niniejsza broszura stanowi tłumaczenie niemieckiego katalogu. Mogą obowiązywać osobne regulacje krajowe, które należy przestrzegać.



NATURALNY SYSTEM
BUDOWLANY

Dystrybutor

www.steico.com

STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Polska
Tel.: +48 (0) 67 35 66 293 | Fax: +48 (0) 67 35 60 90 1 | E-mail: info@steico.pl

PL